



OUTILS DE FRAPPE PNEUMATIQUES

www.opglobe.com



TABLE DES MATIÈRES

GAMME INDUSTRIE

04

MARTEAUX BURINEURS LÉGERS



05

ACCESSOIRES POUR MARTEAUX BURINEURS LÉGERS



06

MARTEAUX BURINEURS LOURDS



07

ACCESSOIRES POUR MARTEAUX BURINEURS LOURDS



08

MARTEAUX PIQUEURS LOURDS



09

ACCESSOIRES POUR MARTEAUX PIQUEURS LOURDS



10

FOULOIRS



11

FOULOIRS ANTIVIBRATILES



12/13

ACCESSOIRES POUR FOULOIRS



GAMME CONSTRUCTION

14 MARTEAUX PIQUEURS



15 ACCESSOIRES POUR MARTEAUX PIQUEURS



16/17 PERFORATEURS ET ACCESSOIRES



18 BRISE-BÉTONS ET ACCESSOIRES



18 ACCESSOIRES DIVERS



19 OUTILS SPÉCIAUX SUR MESURE



19 DÉROUILLEURS À AIGUILLES



GAMME INDUSTRIE

MARTEAUX BURINEURS LÉGERS

GAMME COMPLÈTE de 0,7 à 3,4 Kg



Caractéristiques données pour une utilisation à 6 bars, air propre, sec et lubrifié nécessaire.

Type	Réf.	Emmanche- ment en mm	Forme du marteau	Masse en Kg	Longueur en mm	Cadence de frappe Cps/min	Course du piston en mm	Ø piston en mm	Conso. en air Nm³/min à 6 bars	Ø Int. du tuyau en mm
FK101.1	FK525180	H12,5X36	PR	0,68	180	6100	30	16	0,32	8
	FK525181	R10,3X36								
FK101.2	FK525182	H12,5X36	PDP	0,77	172					
	FK525183	R10,3X36								
FK101.3	FK525192	H12,5X36	PDL	0,72	172					
	FK525193	R10,3X36								
FK101.4	FK525172	H12,5X36	PO	1,04	214					
	FK525162	R10,3X36								
FK111.1	FK525186	H12,5X36	PR	0,77	188	4400	45	16	0,32	8
	FK525187	R10,3X36								
FK111.2	FK525157	H12,5X36	PDP	0,80	194					
	FK525158	R10,3X36								
FK111.3	FK525194	H12,5X36	PDL	0,82	193					
	FK525195	R10,3X36								
FK111.4	FK525166	H12,5X36	PO	1,14	236					
	FK525156	R10,3X36								
FK102.4	FK5251531	H14,3	PO	1,80	290	3200	60	20	0,44	10
	FK5251530	R14,3X50								
FK102.5	FK5251261	H14,3	PF	3,10	309					
	FK5251260	R14,3X50								
FK103.4	FK5251631	H14,3	PO	2,10	335	2200	90	20	0,5	10
	FK5251630	R14,3X50								
FK103.5	FK5251291	H14,3	PF	3,40	358					
	FK5251290	R14,3X50								
FK102G	FK5251411	H14,3	PO	2,40	315	3200	60	20	0,42	10
	FK5251410	R14,3X50								
FK103G	FK5251461	H14,3	PO	2,60	365	2200	90	20	0,42	10
	FK5251460	R14,3X50								

Raccord alimentation G1/4"

PR = poignée revolver PO = poignée ouverte PDP = poignée droite avec poussoir PDL = poignée droite avec levier PF = poignée fermée
Emmanchement : H (Hexagonal) R (Rond)

ACCESSOIRES MARTEAUX BURINEURS LÉGERS

➔ www.opglobe.com

EBAUCHE



Emmanchement	Longueur utile (mm)	Référence	Pour marteaux types
R10,3 x 36	125	FK30522000	FK101 et FK111
H12,5 x 36	125	FK30588000	
H14,3	150	FK30589000	FK102 et FK103

PIC



Emmanchement	Longueur utile (mm)	Référence	Pour marteaux types
H12,5 x 36	125	FK30588050	FK101 et FK111
H12,5 x 36	200	FK30588051	
R14,3 x 50	135	FK30523050	FK102 et FK103
R14,3 x 50	250	FK30523052	
H14,3	135	FK30589050	
H14,3	200	FK30589051	
H14,3	250	FK30589052	
H14,3	400	FK30589055	

BURIN



Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence	Pour marteaux types
R10,3 x 36	125	15	FK30522010	FK101 et FK111
R10,3 x 36	195	15	FK30522011	
R10,3 x 36	250	15	FK30522012	
H12,5 x 36	125	15	FK30588010	
H12,5 x 36	125	40*	FK30588040	
H12,5 x 36	195	15	FK30588011	
H12,5 x 36	250	15	FK30588012	FK102 et FK103
R14,3 x 50	135	20	FK30523010	
R14,3 x 50	250	20	FK30523012	
H14,3	135	20	FK30589010	
H14,3	135	30	FK30589020	
H14,3	180	40	FK30589040	
H14,3	200	20	FK30589011	
H14,3	250	20	FK30589012	
H14,3	450	20	FK30589045	

● Accessoires complémentaires



Limiteur de débit (1/4") :
réf. FK520087

* Pour marteaux FK101 & FK111 : ressort de retenue large nécessaire pour l'utilisation de burins de largeur supérieure à 20 mm : réf. FK3047807

Lot de 50 dosettes d'huile FK3071655
pour la lubrification et le nettoyage, notamment en cas d'absence de FRL

GAMME INDUSTRIE

MARTEAUX BURINEURS LOURDS

GAMME COMPLÈTE de 3,7 à 7,9 Kg



● Retenue ressort



● Retenue vissée



● Retenue vissée

Caractéristiques données pour une utilisation à 6 bars, air propre, sec et lubrifié nécessaire.

Type	Réf.	Emmanchement en mm	Retenue outil	Masse en Kg	Longueur en mm	Cadence de frappe Cps/min	Course du piston en mm	Ø piston en mm	Conso. en air Nm³/ min à 6 bars
FK2.3	FK5260521	H17,5	Ressort	3,7	315	2800	54	23	0,54
	FK5260522	R17,5X60							
FK2	FK5259081	H17,5	Vissée	4,2	338				
	FK5259082	R17,5X60							
FK3.3	FK5260531	H17,5	Ressort	4,1	345	2100	83	23	0,62
	FK5260532	R17,5X60							
FK3	FK5259091	H17,5	Vissée	4,5	374				
	FK5259092	R17,5X60							
FK4.3	FK5260541A	H17,5	Ressort	6,3	365	3200	72,5	30	0,82
	FK5260542A	R17,5X60							
FK4	FK5259291A	H17,5	Vissée	6,3	378				
	FK5259292A	R17,5X60							
FK5.3	FK5260551A	H17,5	Ressort	6,9	415	1500	102,5	30	0,90
	FK5260552A	R17,5X60							
FK5	FK5259391A	H17,5	Vissée	6,8	430				
	FK5259392A	R17,5X60							
FK6.3	FK5260561A	H17,5	Ressort	7,9	460	1200	137,5	30	0,70
	FK5260562A	R17,5X60							
MK5-AV	FA735604	H17,5	vissée**	6,9	350	2580	70	30	0,90
	FA735608	H19x50*							
MK6-AV	FA735616	H17,5	vissée**	7,2	380	2160	91	30	0,96
	FA735620	H19x50*							

Raccord alimentation G3/8", diamètre intérieur du tuyau 13 mm

Emmanchement : H (Hexagonal) R (Rond)

* outils en emmanchement H19x50 en page 15

** marteaux livrés avec une retenue d'outil vissée ouverte pour l'utilisation de burins larges, retenue d'outil vissée fermée également disponible sur demande

ACCESSOIRES MARTEAUX BURINEURS LOURDS ➞ www.opglobe.com

EBAUCHE



Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
H17,5	250	-	FK30527001
R17,5 x 60	250	-	FK30526001

PIC



Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
H17,5	250	-	FK30527051
H17,5	350	-	FK30527053
H17,5	450	-	FK30527054
R17,5 x 60	250	-	FK 30526051
R17,5 x 60	450	-	FK30526054

BURIN PLAT



Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
H17,5	250	30	FK30527011
H17,5	350	30	FK30527013
H17,5	450	30	FK30527014
H17,5	600	30	FK30527015
H17,5	750	30	FK30527016
R17,5 x 60	250	30	FK30526011
R17,5 x 60	750	30	FK30526016

BURIN LARGE



Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
H17,5	210	40	FK30527021
H17,5	210	60	FK30527042
H17,5	210	90	FK30527041
R17,5 x 60	210	40	FK30526021

GAMME INDUSTRIE

MARTEAUX PIQUEURS LOURDS

GAMME COMPLÈTE
de 10 à 27,5 Kg



Caractéristiques données pour une utilisation à 6 bars, air propre, sec et lubrifié nécessaire.

Type	Réf.	Image	Emmanchement en mm	Masse sans tuyau en Kg	Retenue de l'outil	Echap- pement	Longueur en mm	Poignée	Cadence de frappe Cps/min	Ø piston en mm	Course du piston en mm	Conso. en air Nm³/min à 6 bars	
FK 2008 R12	FK52640712	I	R25X75	12,00	Vissée	canalisé	520	Fermée	1700	35	117	1	
FK 2008 R31	FK52640731	II	R25X75	11,90	Loquet	direct							
FK2008 R41	FK52640741	II	H22X82,5	11,90	Loquet								
FK2008 R71	FK52640771	III	H22X82,5	10,30	Vissée								
FK2012 R11	FK52642011	III	R25X75	13,70	Vissée	direct	580	Fermée	1200	35	179	1,1	
FK2012 R12	FK52642012	I	R25X75	15,50	Vissée	canalisé							
FK2012 R31	FK52642031	II	R25X75	15,40	Loquet	direct	585						
FK2012 R41	FK52642041	II	H22X82,5	15,40	Loquet								
FK2012 R61	FK52642061	IV	R25X75	16,90	Loquet	direct	595						En "T"
FK2012 R81	FK52642081	V	H22X82,5	15,20	Vissée								
FK2015 R11	FK52642111	III	R25X75	15,80	Vissée	direct	685	Fermée	830	37	220	1,1	
FK2015 R71	FK52642171	III	H22X82,5	15,90	Vissée								
FK2015 R31	FK52642131	II	R25X75	17,50	Loquet		700						En "T"
FK2015 R21	FK52642121	IV	H22X82,5	19,00	Loquet								
FK2020 R51	FK52642251	V	R25X75	24,40	Vissée	direct	720	En "T"	860	40	225	1	
FK2020 R91	FK52642291	IV	H25X108	25,00	Loquet		730						
FK2020 R94	FK52642294	IV	H25X108	27,50	Loquet	direct	705	En "T"	860	40	225	1	



Raccord alimentation : ¾" - diamètre intérieur du tuyau 19 mm

Liste de matériel non exhaustive, possibilité d'échappement canalisé, choix de la retenue de l'outil, forme de la poignée et poignées antivibratiles disponibles suivant les modèles. Nous consulter.

Emmanchement : H (Hexagonal) R (Rond)

ACCESSOIRES MARTEAUX PIQUEURS LOURDS

➔ www.opglobe.com

PIC



Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
R25X75	350	-	FK30532001
R25X75	450	-	FK30532002
R25X75	600	-	FK30532003
R25X75	800	-	FK30532004
R25X75	1000	-	FK30532005
R25X75	1500	-	FK30532007
H22X82,5	350	-	FK30544001
H22X82,5	450	-	FK30544002
H22X82,5	600	-	FK30544003
H22X82,5	1000	-	FK30544005
H25X108	350	-	FK30554001
H25X108	450	-	FK30554002
H25X108	600	-	FK30554003
H25X108	1000	-	FK30554005

BURIN PLAT



Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
R25X75	350	25	FK30532031
R25X75	450	25	FK30532032
R25X75	600	25	FK30532033
R25X75	800	25	FK30532034
H22X82,5	350	25	FK30544031
H22X82,5	450	25	FK30544032
H22X82,5	600	25	FK30544033
H22X82,5	800	25	FK30544034
H25X108	350	25	FK30554031
H25X108	450	25	FK30554032
H25X108	600	25	FK30554033
H25X108	800	25	FK30554034

BÊCHE




Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
R25X75	400	120	FK30572500
H22X82,5	400	75	FK30544501
H22X82,5	400	120	FK30544500
H25X108	400	75	FK30554501
H25X108	400	120	FK30554500

GAMME INDUSTRIE

FOULOIRS

GAMME COMPLÈTE de 1 à 12,5 Kg

- Tige ronde ou guidée
- Levier de sécurité
- Raccord d'entrée d'air tournant
- Plusieurs longueurs disponibles

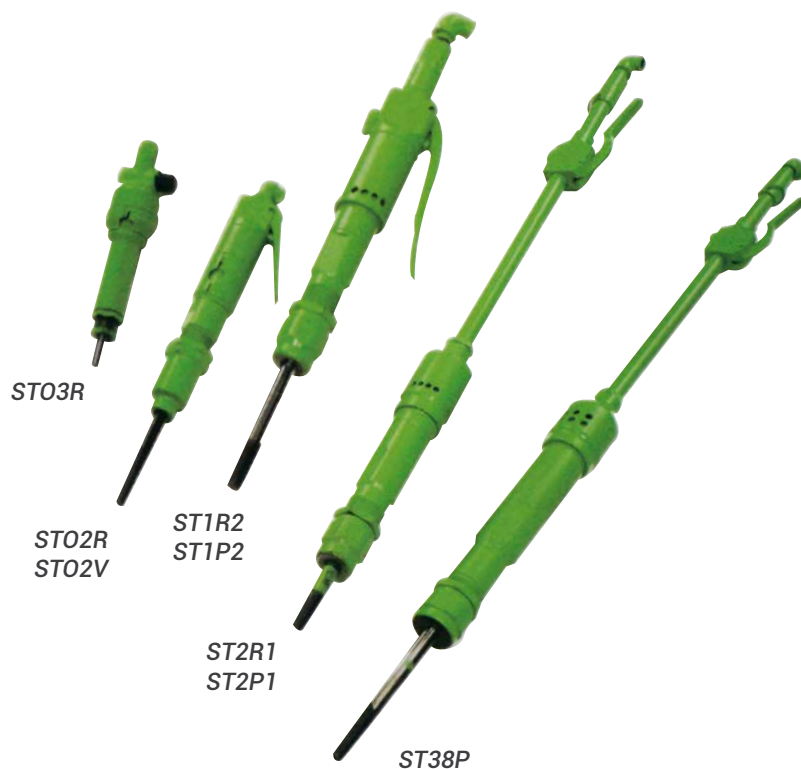

Caractéristiques données pour une utilisation à 6 bars, air propre, sec et lubrifié nécessaire.

Réf.	Type	Masse en Kg	Longueur en mm	Piston			Cadence de frappe Cps/min	Cône morse	Conso. en air Nm³/min à 6 bars	Raccord aliment.	Ø Int. du tuyau en mm	Masse maxi de la pilette (Kg)	Démar-rage
				Forme de la tige	Ø en mm	Course en mm							
FK525485	ST03R	1,0	230	R	16	52	2500	Métr. 10	0,28	G 1/4"	10	0,30	BP
FK525042 FK525043	ST02R ST02V	2,5	365	R C	23	70	1900	1	0,35	G 1/4"	10	0,75	L
FK5261112 FK5261122	ST1R2 ST1P2	5	565	R P	26	126	1080	2	0,64	G 3/8"	13	0,85	L
FK5261132 FK5261142	ST1AR2 ST1AP2	5,5	737	R P									
FK5261131 FK5261141	ST1AR1 ST1AP1	6,0	962	R P									
FK5261151 FK5261161	ST2R1 ST2P1	8,8	1137	R P	32	179	800	2	0,64	G 3/8"	13	1,8	L
FK5261171 FK5261181	ST2OR1 ST2OP1	9,4	1197	R P	32	239	670	2	0,64	G 3/8"	13	1,8	L
FK525490	ST38P	12,5	1318	P	38	230	670	2	0,75	G 1/2"	13	3	L

R = tige ronde P = tige polygonale C = tige carrée BP = bouton poussoir L = levier

FOULOIRS ANTIVIBRATILES

➔ www.opglobe.com

GAMME de 7,1 à 13,3 Kg

Réduction de 35 à 50 %
du niveau de vibration
en fonction des modèles



Caractéristiques données pour une utilisation à 6 bars, air propre, sec et lubrifié nécessaire.

Réf.	Type	Masse en Kg	Longueur en mm	Piston			Cadence de frappe Cps/min	Cône morse	Conso. en air Nm³/min à 6 bars	Raccord aliment.	Ø Int. du tuyau en mm	Masse maxi de la pilette (Kg)	Démarrage
				Forme de la tige	Ø en mm	Course en mm							
FK5260091	ST1AR1G	7,3	935	R P	26	126	1080	2	0,64	R 3/8"	13	0,85	L
FK5260081	ST1AP1G			R P									
FK5260092	ST1AR2G	7,1	865	R P									
FK5260082	ST1AP2G			R P									
FK5260093	ST1AR3G	7,8	1208	R P									
FK5260083	ST1AP3G			R P									
FK5261541	ST2R1G	12,5	1031	R P	32	179	800	2	0,64	R 3/8"	13	1,8	L
FK5261531	ST2P1G			R P									
FK5261542	ST2R2G	13,3	1313	R P									
FK5261532	ST2P2G			R P									

R = tige ronde P = tige polygonale L = levier

GAMME INDUSTRIE

ACCESSOIRES POUR FOULOIRS


PILETES POUR FOULOIR CÔNE MORSE 1 ET MÉTRIQUE 10

• RONDE



Cône morse	Dimension (mm)	Acier		Caoutchouc		Aluminium	
		Réf.	Masse	Réf.	Masse	Réf.	Masse
1	30	-	-	-	-	FK529009	-
1	40	FK529010	0,2	FK30590103	0,36	FK529019	-
1	50	-	-	FK30590203	0,5	FK529029	-
1	60	FK529030	0,5	FK30590303	0,6	-	-
1	75	-	-	FK30590403	0,7	-	-
1	80	-	-	-	-	FK529039	-

• CARRÉE



Cône morse	Dimension (mm)	Acier		Caoutchouc		Aluminium	
		Réf.	Masse	Réf.	Masse	Réf.	Masse
1	40 x 40	FK529014	0,24	-	-	-	-
1	60 x 60	FK529034	0,43	-	-	-	-

• RECTANGULAIRE




Cône morse	Dimension (mm)	Acier		Caoutchouc		Aluminium	
		Réf.	Masse	Réf.	Masse	Réf.	Masse
1	50 x 25	-	-	FK30590223	0,45	-	-
1	60 x 20	FK529060	0,25	-	-	-	-
1	75 x 25	-	-	FK30590423	0,5	-	-
1	75 x 45	-	-	FK30590523	0,53	-	-

• CUNÉIFORME



Cône morse	Dimension (mm)	Acier		Caoutchouc		Aluminium	
		Réf.	Masse	Réf.	Masse	Réf.	Masse
1	50 x 50	-	-	FK30590213	0,42	-	-
1	70 x 50	-	-	FK30590413	0,5	-	-
1	60 x 20	FK5290311	-	-	-	-	-

• PILETTE SPÉCIALE



Métrique	Dimension (mm)	Acier
10	25 (ronde)	FK527182
10	30 (ronde)	FK527183
10	40 x 40 (carrée)	FK527190

ACCESSOIRES POUR FOULOIRS

➔ www.opglobe.com

PILETES POUR FOULOIR CÔNE MORSE 2


• RONDE



* dentelée


Cône morse	Dimension (mm)	Acier		Caoutchouc		Aluminium	
		Réf.	Masse	Réf.	Masse	Réf.	Masse
2	40	FK529210	0,3	FK30592103	0,3	-	-
2	50	-	-	-	-	FK529229	-
2	60	FK529230	0,57	FK30592303	0,57	-	-
2	75	-	-	FK30592403	0,68	-	-
2	80	FK5292501	0,85	-	-	-	-
2	80*	FK30592571	1,1	-	-	-	-

• CARRÉE



Cône morse	Dimension (mm)	Acier		Caoutchouc		Aluminium	
		Réf.	Masse	Réf.	Masse	Réf.	Masse
2	40 x 40	FK529214	0,60	-	-	-	-
2	60 x 60	FK529234	0,59	-	-	-	-
2	80 x 80	FK529254	0,85	FK30592543	0,65	-	-

• RECTANGULAIRE



* dentelée


Cône morse	Dimension (mm)	Acier		Caoutchouc		Aluminium	
		Réf.	Masse	Réf.	Masse	Réf.	Masse
2	50 x 25	-	-	FK30592223	0,41	-	-
2	60 x 20	FK5292311	0,75	-	-	-	-
2	70 x 15	FK529241	0,8	-	-	-	-
2	75 x 25	-	-	FK30592423	-	-	-
2	75 x 45	-	-	FK30592523	-	-	-
2	75 x 50	FK529252	0,78	-	-	-	-
2	80 x 33*	FK529236	0,75	-	-	-	-

• CUNÉIFORME



Cône morse	Dimension (mm)	Acier		Caoutchouc		Aluminium	
		Réf.	Masse	Réf.	Masse	Réf.	Masse
2	50 x 50	-	-	FK30592213	0,36	-	-
2	70 x 50	-	-	FK30592413	0,44	-	-

• PROLONGATEUR



Cône morse	Longueur totale L (mm)	longueur l (mm)	Référence	Masse (Kg)
2	250	180	FK5292920	-
2	350	280	FK5292921	-
2	500	430	FK5292922	1,2
2	650	580	FK5292923	-
2	850	780	FK5292924	1,7
2	1050	980	FK5292925	-

GAMME CONSTRUCTION

MARTEAUX PIQUEURS

- PUISSANT
- COMPACT
- ROBUSTE
- BIEN ÉQUILIBRÉ
- ANTIVIBRATILE

La pression d'utilisation recommandée est de 5,5 Bars



Réf.	Emmanchement en mm	Masse en Kg	Décaleur ressort	Décaleur vissé ouvert	Décaleur vissé fermé	Anti-vibratile	Cadence de frappe Cps/min	Longueur en mm	Ø Piston en mm	Course du piston en mm	Conso. d'air Nm³/min à 5,5 bars	Ø Raccordement en mm
FA1100	Ø 15 / H 12,8 x 53	2,8	■				2700	254	20	50	0,47	9
FA1101*												
FA1001	H 19 x 50	3,8	■				4400	310	37,5	36	0,68	13
FA1111*												
FA1002	H 19 x 50	5,1	■				2550	410	28	61	0,54	13
FA1110*												
FA1035	H 19 x 50	5,2			■		2550	410	28	61	0,54	13
FA1017	Ø 17,3 / H 15 x 60											
FA1036	Ø H 19 x 50											
FA1018	Ø 17,3 / H 15 x 60	5,1		■								
FA1003	H 19 x 50	5,6	■				2550	410	28	61	0,54	13
FA1006	Ø 23 x 70	9,5			■		2330	470	36	120	1,14	19
FA1080	Ø 26 x 70											
FA1066	H 22 x 82	9,4		■			2330	470	36	120	1,14	19
FA1077	Ø 23 x 70											
FA1081	Ø 26 x 70	9,9			■		2330	470	36	120	1,14	19
FA1007	H 22 x 82											
FA1065	Ø 23 x 70	9,8					2330	470	36	120	1,14	19
FA1072	Ø 26 x 70											
FA1070	H 22 x 82	9,8		■			2330	470	36	120	1,14	19
FA1067	Ø 23 x 70											
FA1073	Ø 26 x 70	13,3		■	■		1910	525	42,5	125	1,14	19
FA1071	H 22 x 82											
FA1008	Ø 26 x 70	13,3		■	■		1910	525	42,5	125	1,14	19
FA1020												

* En coffret

Emmanchement : H (Hexagonal) R (Rond)

ACCESSOIRES MARTEAUX PIQUEURS

➔ www.opglobe.com

PIC		Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
		Ø 15 / H 12,8 x 53	220	-	FA4060
		H 19 x 50	300	-	FA2200
		H 19 x 50	500	-	FA2201
		Ø 17,3 / H 15 x 60	270	-	FA4006
		Ø 23 x 70	400	-	FA4003
		Ø 26 x 70	420	-	FA4001
		Ø 26 x 70	600	-	FA4002
		H 22 x 82	400	-	FA4040

BURIN		Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
		Ø 15 / H 12,8 x 53	220	25	FA4061
		H 19 x 50	300	22	FA2202
		H 19 x 50	500	22	FA2203
		Ø 26 x 70	400	26	FA12028
		H 22 x 82	400	25	FA4041
		Ø 17,3 / H 15 x 60	270	22	FA4022

PELLE À RACLER		Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
		Ø 15 / H 12,8 x 53	220	50	FA4062
		H 19 x 50	250	60	FA2204
		H 19 x 50	250	95	FA2227

BÊCHE		Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
		Ø 23 x 70	450	80	FA12040
		Ø 26 x 70	450	80	FA12025
		Ø 26 x 70	450	125	FA12026
		Ø 26 x 70	Galbée	110	FA12029
		H 22 x 82	400	75	FA4040

GRADINE		Emmanchement	Longueur utile (mm)	Largeur	Référence
		H 19 x 50	250	40	FA2228

PORTE BOUARDE		Emmanchement		Référence
		H 19 x 50		FA2206

BOUARDE CARBURE		Dents	Largeur	Référence
		D 9	40 x 40	FA2208
		D 16	40 x 40	FA2209
		D 25	40 x 40	FA2210

BOUARDE ACIER		Dents	Largeur	Référence
		D 9	40 x 40	FA2212
		D 16	40 x 40	FA2213
		D 25	40 x 40	FA2214
		D 36	40 x 40	FA2215

GAMME CONSTRUCTION

PERFORATEURS ET ACCESSOIRES


- PUISSANT
- ROBUSTE
- EFFICACE

La pression d'utilisation recommandée est de 5,5 Bars



Réf.	Emmanchement en mm	Masse en Kg	Longueur en mm	Cadence de frappe Cps/min	Vitesse de rotation Tr/min	Ø Piston en mm	Course du piston en mm	Conso. d'air Nm³/min à 5,5 bars	Ø Raccordement
FA1004	H 19 x 50	5	385	2800	300	38	36	0,48	13
FA1005	H 22 x 108	10	410	2750	210	44,5	40	1,20	19
FA1022	H 22 x 108	16,4	468	2450	250	54	45	1,62	19
FA1043	H 22 x 108	21,5	610	2400	200	68	49	2,52	19

ACCESSOIRES PERFORATEURS

Outils FA1004 « Monobloc »	Emmanchement	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Référence
PORTE TAMPONNOIR 	H 19 x 50	120		FA2120
TAMPONNOIR 	H19 x 50	95	10	FA2121
		105	12	FA2122
		115	15	FA2123
FLEURET 	H 19 x 50	250	18	FA2501
		300	22	FA2502
		300	24	FA2503
		600	24	FA2504
		300	28	FA2505
		300	30	FA2506
		600	30	FA2507

ACCESSOIRES PERFORATEURS

➔ www.opglobe.com

Outils FA1004 avec taillants	Emmanchement	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Référence
PORTE OUTIL 	H 19 x 50	120		FA2120
ALLONGE POUR TAILLANT MINI CÔNE 		100		FA2130
		200		FA2131
		300		FA2132
TAILLANT CARBURE MINI CÔNE 			13	FA2135
			16	FA2136
			20	FA2137
PORTE TAILLANT PETIT CÔNE 	H 19 x 50	200		FA2145
		350		FA2141
		650		FA2142
		1050		FA2312
TAILLANT CARBURE PETIT CÔNE 			22	FA2150
			24	FA2315
			26	FA2151
			30	FA2152
PORTE TAILLANT GRAND CÔNE 	H 19 x 50	200		FA2146
		350		FA2143
		650		FA2144
		850		FA2311
		1050		FA2313
TAILLANT CARBURE GRAND CÔNE 			32	FA2316
			36	FA2153
			40	FA2154
			45	FA2155
			50	FA2156
			60	FA2157
			66	FA2158
Outils perforateurs FA1005 - FA1022 - FA1043	Emmanchement	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Référence
PORTE OUTIL 	H 22 x 108	500		FA2400
		1015		FA2402
TAILLANT CARBURE GRAND CÔNE 			32	FA2316
			36	FA2153
			40	FA2154
			45	FA2155
			50	FA2156
			60	FA2157
			66	FA2158
			32	FA2406
			40	FA2407
			45	FA2408
FLEURETS 			50	FA2409
		Nous consulter		

GAMME CONSTRUCTION

BRISE-BÉTONS ET ACCESSOIRES



Réf.	Emmanchement en mm	Masse en Kg	Cadence de frappe Cps/min	Longueur en mm	Ø Piston en mm	Course du piston en mm	Conso. d'air Nm ³ /min à 5,5 bars	Ø Raccordement en mm
FA1195	H 25x108	20,4	1235	654	44	146	1,49	19
FA1151	H 28x160	28,1	1250	714	50	156	1,47	19

ACCESSOIRES BRISE-BÉTONS

BÊCHE ÉTROITE		Emmanchement	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Référence
		H 25 x 108	450	75	FA12031
		H 28 x 160	355	75	FA12011
BÊCHE LARGE		Emmanchement	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Référence
		H 25 x 108	350	120	FA12032
		H 28 x 160	350	125	FA12012
PIC		Emmanchement	Longueur (mm)	-	Référence
		H 25 x 108	500	-	FA12030
		H 28 x 160	450	-	FA12010

ACCESSOIRES DIVERS

GRAISSEUR DE LIGNE		Caractéristiques	Référence
		Graisneur de ligne discontinu pour burineurs, piqueurs et brise-bétons	FA017035
		Graisneur de ligne continu pour perforateurs	FA10027
BIDON D'HUILE		Caractéristiques	Référence
		Anti-gel en lot de 100 dosettes de 10 mL	FA13005
		Anti-gel par 5 litres	FA13002
MANCHETTE		Caractéristiques	Référence
		Ø 19 x 500 - Hydraulique	FA15052
		Ø 13 x 500 - Hydraulique	FA15053
		Ø 9 x 500 - Hydraulique	FA15060

OUTILS SPÉCIAUX SUR MESURE

➔ www.opglobe.com

- Pour les métiers de la fonderie, l'entretien des fours et l'ébarbage.
- Fabrication d'outils sur mesure :
 - burins
 - pics
 - ébauches
 - découpeurs de tôle
 - gouges
 - bouterolles
 - longueur d'outils jusqu'à 3 mètres
- Les outils spéciaux sont réalisés dans des aciers adaptés et sont usinés, forgés et traités.
- En fonction des outils, une quantité minimale sera demandée pour réaliser la fabrication.
- A partir de vos spécificités (emmanchement, longueur, forme de l'outil), la fabrication peut être réalisée dans les meilleurs délais.



DÉROUILLEURS À AIGUILLES

Le dérouilleur à aiguilles de conception simple est utilisé pour nettoyer différentes surfaces, pour décalaminer, pour gratter, etc...



Caractéristiques données pour une utilisation à 6 bars, air propre, sec et lubrifié nécessaire.

Réf.	Type	Qté d'aiguilles x Ø	Longueur des aiguilles en mm	Cadence de frappe Cps/min	Longueur en mm	Conso. d'air Nm³/min à 6 bars	Raccord alim.	Ø intérieur du tuyau en mm	Masse en Kg	Forme du dérouilleur
FK3301912	DN10	29 x 2	150	4000	210	0,15	R 3/8"	10	1,4	PR
FK3301923	DN23	12 x 3	180	4000	345	0,20	R 3/8"	10	2,4	PDL
FK3301922		29 x 2								
FK3301943	DN25	23 x 3	180	4000	315	0,27	R 3/8"	10	2,7	PR
FK3301942		53 x 2								
FK3301933	DN30	28 x 3	180	4500	350	0,35	R 3/8"	10	3,5	PR
FK3301934		14 x 4								
FK3301932		66 x 2								

PR = poignée revolver PDL = poignée droite avec levier

LE GROUPE O.P. GLOBE

À partir de la société d'origine, Les Outils Pneumatiques Globe, créée en **1918**, c'est un groupe comprenant aujourd'hui **9 sociétés** spécialisées dans la commercialisation de produits techniques à forte valeur ajoutée qui s'est développé.

Les filiales **TECHNAIR, MECANAIR, ENERFLUID, DELTAIR, LAUTRETTE INDUSTRIES et CEMAC** sont restées dans le domaine des équipements industriels techniques proches de l'activité d'origine alors que **CONNECT DATA et SINTEL** marquent une volonté de diversification vers les **technologies de l'industrie connectée**.



LES OUTILS PNEUMATIQUES GLOBE

143, avenue du Général de Gaulle - B.P. 102
92252 La Garenne-Colombes Cedex
Tél. +33 1 41 19 33 33 • Fax : +33 1 41 19 33 19
contact@opglobe.com • www.opglobe.com

